

## REMOLQUE INDUSTRIAL

Ref. 9.30

- Remolcable con carretilla elevadora.
- Plataforma superior de madera.
- Ruedas macizas elásticas.
- Opcionales: plataforma metálica, ruedas neumáticas, freno, cuna en V para bobinas, enganche trasero para formar trenes, cartolas abatibles, toldo, etc.



A-1




B-1




A-3




B-3




C-01




C-1




C-03



C-3




C-05



C-5

TIPO	EJES DIRECTRICES	DIRECCIÓN SOBRE	TIMÓN
A-1, A-3	1 (delantero)	corona	fijo
B-1, B-3	2 (delantero y trasero)	corona	adaptable en ambos ejes
C-01, C-03, C-05	1 (delantero)	manguetas	fijo
C-1, C-3, C-5	2 (delantero y trasero)	manguetas	adaptable en ambos ejes

## REMOLQUE INDUSTRIAL Ref. 9.30

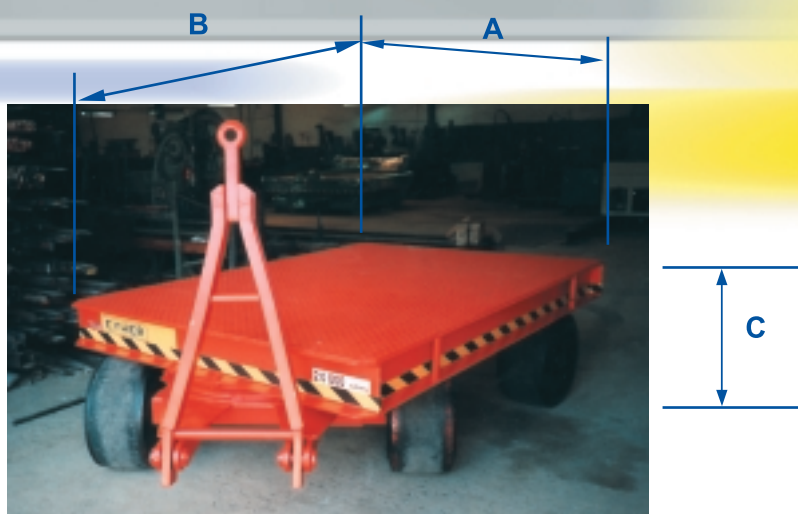

		LARGO B x ANCHO A (mm)					
		2000 x 1000	2500 x 1250	3200 x 1600	4000 x 2000	5000 x 2000	6300 x 2500
TIPO	CARGA (t)	ALTO C APROX. (mm)					
A-1 B-1	4	520	530	550	570		
	5	550	550	585	605		
	6,3	550	550	585	605		
	8		650	670	670	670	
	10		650	670	670	670	
	12,5		680	700	650	650	670
	16		680	700	650	650	670
	20				860	860	880
	25				860	860	880
A-3 B-3	32				800	800	800
	40				950	950	950
	50						940

		LARGO B x ANCHO A (mm)						
		2000 x 1000	2500 x 1250	3200 x 1600	4000 x 2000	5000 x 2000	6300 x 2500	8000 x 2500
TIPO	CARGA (t)	ALTO C APROX. (mm)						
C-01 C-1	4	520	530	550	570			
	5	550	550	585	605			
	6,3	550	550	585	605			
	8		580	580	580	580		
	10		580	580	580	580	580	
	12,5		570	570	570	570	570	570
	16		570	570	570	570	570	
C-03 C-3	25				700	700	700	
	32				720	720	720	
	40						870	
C-05 C-5	50					810	810	810
	63					850	850	850
	80						1030	1030
	100						1050	1050